

VITAVM[®]13

Feldolgozási útmutató



VITA Színmeghatározás

VITA Színkommunikáció

VITA Színhelyreállítás

VITA Színkontroll

Kiadva: 2019.06.

VITA – perfect match.

VITA

Fémvázak leplezéséhez a hagyományos hőtágulási tartományban.
Kapható VITA SYSTEM 3D-MASTER[®] és VITA classical A1–D4[®] színekben.

Esetismertetés	4
VITA SYSTEM 3D-MASTER	5
Finomszerkezetű kerámia	6
Adatok – tények	7
Alkalmazási terület	8
A hőtágulási együtthatóról (WAK)	9
Kiégetési eredmény	10
Vázkialakítás és rétegvastagság	11
OPAQUE réteg	12
Opaker feldolgozása nemesfém ötvözeteknél	13
Opaker feldolgozása nem nemesfém ötvözeteknél	15
BASIC réteg	16
BUILD UP réteg	20
Kiégetési táblázat	25
Hozzárendelési táblázatok	26
VITA Modellező folyadékok	27
Adalékmasszák	28
Szortimentek	31
Információ	34



A száj harmóniájának helyreállítása.

Dr. Enrico Poli fogorvos (Padova) és Maurizio Buzzo fogtechnikus (Velece) team-munkájának eredménye.

Fotó: M. Buzzo



11-es és 21-es fogak preparálása utáni helyzet.



Fém koronasapkák; cervikálisan csökkentett váll.



Opakerrel és vállmasszával előkészített koronasapkák.



Az összképbe harmonikusan illeszkedő fogpótlás.

Színkompetencia több mint 90 éve

A színkompetencia többet jelent pusztán színmeghatározásnál. A színkompetencia számunkra felelősséget jelent a jobb megoldásokért, a teljes folyamat során. VITA számára ez a központi kérdés: hogyan érhetünk el javulást a szín meghatározásában és reprodukálásában? A folyamat egyes lépéseinek szabványosításával növeljük a hatékonyságot. Ma a fogászati szakemberrel szemben megfogalmazott követelmény: kevesebb ráfordítással jobb eredményt elérni. Ez a cél kötelez minket.



VITA Színmeghatározás

Egy fog alapszínének egyértelmű meghatározása a legfontosabb előfeltétele annak, hogy a páciensnél elfogadásra találjunk. Az alapszint alapvetően a dentin centrumában találjuk.



Effektek meghatározása

A természetes fogak egyedülállóak, a természet igazi csodái. Éppen ezért az alapszín meghatározása után nagyon fontos egy fog részleteinek, pl. transzklucens zónáinak vagy anomáliáinak felismerése, hogy az eredetivel minél nagyobb megegyezőséget érjünk el. Az effekt- ill. részletanalízis céljára a digitális fotót javasoljuk.



VITA Színkommunikáció

A meghatározott fogszín tökéletes reprodukálásához elkerülhetetlen, hogy a mintát veszteségmentesen adjuk át a labornak. Bármilyen félreértés drága, szükségtelen utómunkálatokhoz vezet. Ezért az alapszín leírásához a színkommunikációs sémát, az effekt- vagy részletanalízishez pedig a digitális fotót javasoljuk. VITA Easychade 4.0 szoftvere készít egy javaslatot, ami lehetővé teszi, hogy minden adat egy lapon szerepeljen: színrecept a labornak! Ezzel az információval gyorsan és biztosan elkészíthető a fogpótlás, amely tökéletesen integrálható a maradékfogak állományába.



VITA Színreprodukció

A színhelyreállítás folyamatában az a cél, hogy a meghatározott alapszín hibátlanul reprodukálható legyen. A fog effektjeinek szakszerű lemásolásával így kiváló minőségű fogpótlás jön létre.

A VITA anyagok hosszadalmas keverés és kísérletezés nélkül biztosítják Önnek ennek az igénynek a kielégítését, bármilyen VITA anyaggal is dolgozzon.

VITA Színkontroll


A folyamat utolsó fázisában a minőségi fogszín-meghatározást többé nem kell az egyén szubjektív értékítéletére bízni. A VITA folyamat része a színreprodukció eredményének objektív kontrollja, ez a legfontosabb feltétel a páciens elégedettségének kivívására és az utómunkák elkerülésére.

VITA VM 13 földpátkerámiát kb. 13,8–15,2 hőtágulású együttthatójú, hagyományos ötvözetekből készült fémvázak leplezésére tervezték. VITA VM 13 hőtágulását valamint kiégetési hőmérsékletét optimálisan összehangolták a magas ill. csökkentett aranytartalmú, a palládium-alapú és a nemesfémmentes ötvözetekkel. Ezeken a kiégetési hőmérsékleteken az ötvözet vetemedése majdnem kizárható.

VITA VM 13-mal olyan kerámia jött létre, amelynek szerkezete kiégetés után a hagyományos kerámiákkal összevetve a kristály- és üvegfázis különlegesen homogén eloszlását mutatja. Ezt a struktúrát írjuk le a „finomszerkezetű” fogalmával. Az 1. és 2. képen VITAVM13 finom szerkezetét hasonlítjuk össze egy hagyományos vázszerkezettel.

1. kép

Egy hagyományos fémkerámiának a lemaratott felülete (20 másodpercig, VITA CERAMICS ETCH anyaggal) 30 µm átmérőig terjedő, leucitkristályokból álló agglomerátumokat mutat. A leucit agglomerátumok és az üvegfázis közötti eltérő WAK értékek feszültség okozta repedésekhez vezethetnek.

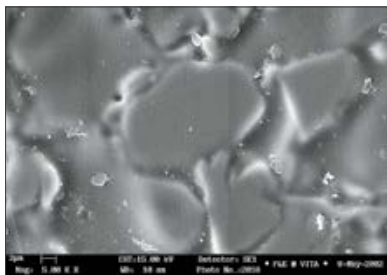

1.kép: Hagományos szerkezetű fémkerámia felületének REM-felvétele (5000-szeres nagyítás)


2. kép

VITA VM 13 lemaratott felülete (20 másodpercig, VITA CERAMICS ETCH anyaggal) üvegfázisban a leucit kristályok nagyon finom eloszlását mutatja.

A leucit és az üvegfázis eltérő hőtágulásának helyi kiegyenlítésével a feszültség okozta nagyobb repedések elkerülhetők.

Kedvező felületi tulajdonságok


VITA VM 13 kerámia finom szerkezete a kedvezőbb fizikai tulajdonságok mellett egy sor előnyt kínál a fogtechnikus és a páciens számára. Mivel kiégetés után VITA VM 13 remekül csiszolható és polírozható, ezért nagyon sima felületeket hozhatunk létre. A kerámia felülethez való tapadás csökken, ami a páciens számára a tisztaság kényelmes érzését biztosítja.

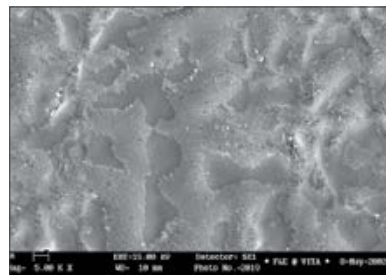

2.kép: VITA VM 13 felületének REM-felvétele (5000-szeres nagyítás)


Jobb fizikai jellemzők

A hagyományos fémkerámiákkal összehasonlítva VITAVM13 kerámiának kisebb a kiegészítő hőmérséklete, ugyanakkor jobb a hajlítószilárdsága, tapadókötése, valamint nagyobb a hőmérsékletváltozással szembeni ellenállása, miközben oldhatósága savakban csekély.

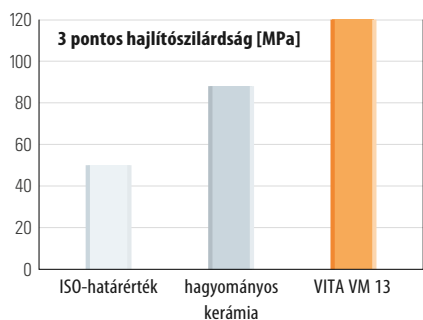

Hajlítószilárdság

VITA VM 13 hajlítószilárdsága, összehasonlítva egy hagyományos fémkerámiával és az ISO 6872 szerinti ISO-határértékkel.

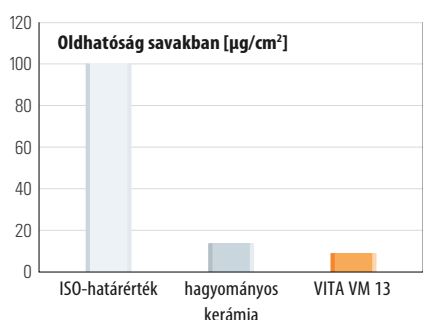

Oldhatóság

VITA VM 13 oldhatósága savakban, összehasonlítva egy hagyományos fémkerámiával és az ISO 6872 szerinti ISO-határértékkel.

VITA VM 13 – Fizikai tulajdonságok	Mértékegység	Érték
WAK (25–500°C) OPAQUE	10 ⁻⁶ · K ⁻¹	13,6–14,0
Transzformációs hőmérséklet OPAQUE	°C	kb. 570/577
WAK (25–500°C) BASE DENTINE	10 ⁻⁶ · K ⁻¹	13,1–13,6
Lágyulási pont BASE DENTINE	°C	kb. 635
Transzformációs hőmérséklet BASE DENTINE	°C	kb. 560/565
Oldhatóság BASE DENTINE	µg/cm ²	kb. 12
Sűrűség BASE DENTINE	g/cm ³	kb. 2.5
3 pontos hajlítószilárdság BASE DENTINE	MPa	kb. 120
Közepes szemcse nagyság BASE DENTINE	µm	kb. 18
Kötésvizsgálat (ISO 9693) BASE DENTINE	MPa	kb. 43

Hasonlósága a zománccal

VITA VM 13, akárcsak VITA összes finomszerkezetű kerámiája, a fogzománchoz nagyon hasonlóan viselkedik. Ezt a Zürichi Egyetem fogorvostudományi központjának, valamint Dr. Giordano, Goldman School of Medicine, Bostoni Egyetem VITA VM 7-re vonatkozó tanulmányainak nagyon jó eredményei is igazolják.


Irodalom: E. A. McLaren, R. A. Giordano II, R. Pober, B. Abozenada „Zweiphasige Vollglas-Verblendkeramik“, (Quintessenz Zahntech 30, 1, 32-45 [2004])

Ötvözetek leplezéséhez a $13,8-15,2 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$ hőtágulási tartományban

Kiégési hőmérséklet
Kerámia [°C]

Kerámia lineáris hőtágulási együtthatója, 25–500°C között mérve

Kiégési hőmérséklet
Kerámia [°C]

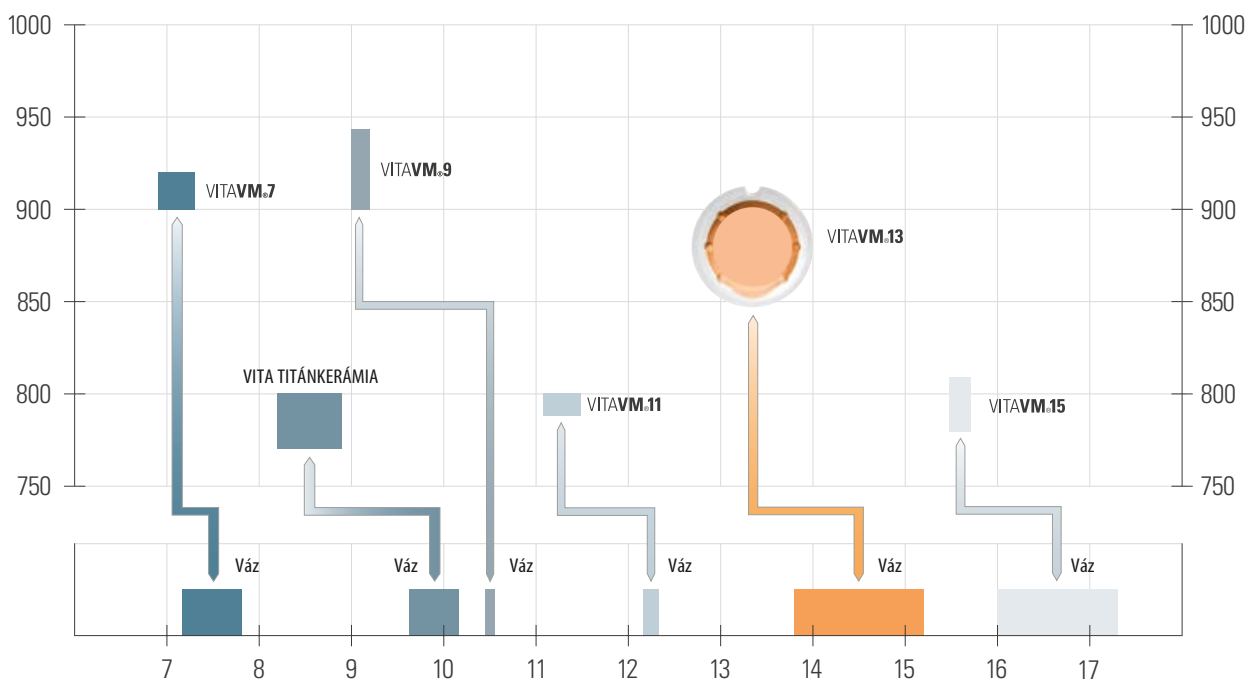


Kerámia vázanyag lineáris hőtágulási együtthatója, 25–500°C között mérve
(Ötvözetek 25–600°C között mérve)

VITA VM 7 WAK (25–500°C) $6,9-7,3 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$	speciális, finomszerkezetű földpát-leplezőkerámia teljeskerámia vázanyagokhoz $7,2-7,8$ hőtágulási tartományban (Al_2O_3 -ból)
VITA TITÁNKERÁMIA WAK (25–500°C) $8,2-8,9 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$	Titánból, vagy annak ötvözeteiből készült vázak Titan (Grad 1) WAK (25–500°C) kb. $9,6 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$ Ti_6Al_4V WAK (25–500°C) kb. $10,2 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$
VITA VM 9 WAK (25–500°C) $9,0-9,2 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$	VITA YZ, WAK (25–500°C) kb. $10,5 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$ VITABLOCS, WAK (25–500°C) ca. $9,4 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$ VITA PM 9, WAK (25–500°C) $9,0-9,5 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$
VITA VM 11 WAK (25–500°C) $11,2-11,6 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$	VITA SUPRINITY PC Cirkónium-dioxiddal erősített lítium-szilikát üvegkerámia WAK (25–500°C) kb. $11,9-12,3 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$
VITA VM 13 WAK (25–500°C) $13,1-13,6 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$	magas aranytartalmú, csökkentett nemesfém tartalmú, palládium alapú és nemesfémmentes ötvözetek WAK (25–600°C) $13,8-15,2 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$ *
VITA VM 15 WAK (25–500°C) $15,5-15,7 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$	Multiindikációs ötvözetek WAK (25–600°C) $16,0-17,3 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$ *


* További adatokat az ötvözetekről az interneten, Letöltések címszó alatt talál.



Amennyiben a vázalapanyag hőtágulási együtthatója sokkal alacsonyabb a leplezőkerámia WAK értékénél, úgy növekszik a tangenciális húzófeszültség, és sugárirányú, kifelé futó repedések jönnek létre. Ez a későbbiekben hasadást okozhat.



Ha a vázalapanyag hőtágulási együtthatója sokkal magasabb, mint a leplezőkerámia WAK értéke, akkor nőnek a tangenciális nyomófeszültségek, és a vázzal majdnem párhuzamosan futó repedéseket hoznak létre. Ez lepattogzást okozhat.



Ideális tangenciális nyomó- és sugárirányú húzófeszültségről akkor beszélhetünk, ha a kerámia és a vázalapanyag hőtágulási együtthatója optimálisan össze van hangolva.

Az az optimális, ha a leplezőkerámia hőtágulási együtthatója valamivel kisebb, mint a vázalapanyagé. A tapadókötés alapján a kerámiának követnie kell a vázanyag termikus viselkedését. Így lehűléskor a kerámia enyhe tangenciális nyomófeszültségnek van kitéve.

Egy vázalapanyagnak kerámiával történő leplezésekor a hőtágulási együttható mellett a leplezés rétegvastagsága is meghatározó. Így a leplezésen belül feszültségkülönbségek képződnek (sugárirányú húzófeszültség), amelyek a növekvő rétegvastagsággal együtt nőnek.

A fogászati kerámiáknál az égés eredménye igen erősen függ a felhasználó által végzett egyedi kéiétési eljárástól és a vázkialakítástól. A kályha fajtája, a hőmérséklet-érzékelő helyzete, a kéiétéstálca, valamint a munkadarab nagysága kéiétéskor döntő jelentőségű a végeredmény szempontjából.

A kéiétési hőmérsékletre vonatkozó alkalmazástechnológiai javaslataink (függetlenül attól, hogy azokat szóban, írásban vagy gyakorlati útmutató formájában közöltük) számos saját tapasztalaton és elvégzett próbán alapszanak. Ezek az adatok ugyanakkor csak iránymutatásul szolgálnak a felhasználók számára. Amennyiben a felület, a transzparencia vagy a fényesség nem felelnek meg az optimális feltételek mellett megcélzott égési eredménynek, úgy a kéiétéés megfelelő testreszabására van szükség.

A kéiétési folyamat szempontjából nem a kemence által kijelzett kéiétési hőmérséklet a mérvadó, hanem a kerámia kéiétéés utáni kinézete és felületi jellegzetessége.

⚠ Figyelem: A kéiétéő tálcák szintén erősen befolyásolhatják az eredményt. Az összes VITAVM kéiétési hőmérséklete a sötét kerámia égetőtálcák használatán nyugszik. Világos égetőtálcák esetén a hőmérséklet kályhától függően 10 – 20°C-kal, esetenként akár 40°C-kal is eltérhet a megadott értéktől, így a hőmérséklet megfelelő növelése szükséges.



A kerámiafelület enyhe csillogása megerősíti a korrekt kéiétéés tényét. Ha azonban a kerámia tejszerű és nem homogén, akkor túl alacsony a hőmérséklet. 5–10 °C-os lépésekben közelítsen a helyes kéiétési hőmérséklethez.

Vázkialakítás


Kerámiával leplezett koronákat és hídtagokat kicsinyített anatómiai formában kell modellezni. A modell falvastagsága nem lehet kevesebb 0,4 mm-nél, ezzel biztosítható, hogy a minimális falvastagság kidolgozás után is legalább 0,3 mm legyen. Az éles szélek, az alámenő részek és a mély barázdák kerülendők. A palatinális tartományban girlandok vagy inlay-formájú támaszok modellezésével még jobban növelhető a stabilitás.

Ami a vázkialakítást, beágyazást, öntést, marást, finiselést, homokfúvást és oxidációt illeti, kérjük feltétlenül kövessék az ötvözetek gyártóinak ajánlásait.

⚠ **Fontos:** $13,8-15,2 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$ WAK-tartományban szerzett gyakorlati tapasztalataink megmutatták, hogy jó eredmények érhetőek el, ha az ötvözet hőtágulási együtthatója (25–600°C-on mérve) $14,0-14,4 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$ érték körül van. $14,5 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$ értéket meghaladó ötvözetek esetén (25–600°C) az 1. dentinégéstől kezdve az égetésnek hosszú hűtési idővel kell történnie. Magasabb hőtágulási együtthatójú ötvözeteknél a hőmérséklet 900°C-ról 700°C-ra csökkenése nem mehet végbe 3 percnél rövidebb idő alatt. További információt a VITA által VITA VM 13 leplezővel tesztelt ötvözetekről készült áttekintésben talál. Ez www.vita-zahnabrik.com oldalon, a Download/Verblendmaterialien/Legierungsübersicht menüpont alatt található.

Rétegvastagság kerámiáknál

Egy kerámia-leplezés kialakításánál a rétegek vastagságának a teljes leplezendő felületen egyenletesnek kell lennie. A kerámiaréteg vastagsága azonban nem haladhatja meg a 2 mm-es öszsvastagságot (optimálisnak a 0,7 és 1,2 mm közötti rétegvastagság tekinthető).

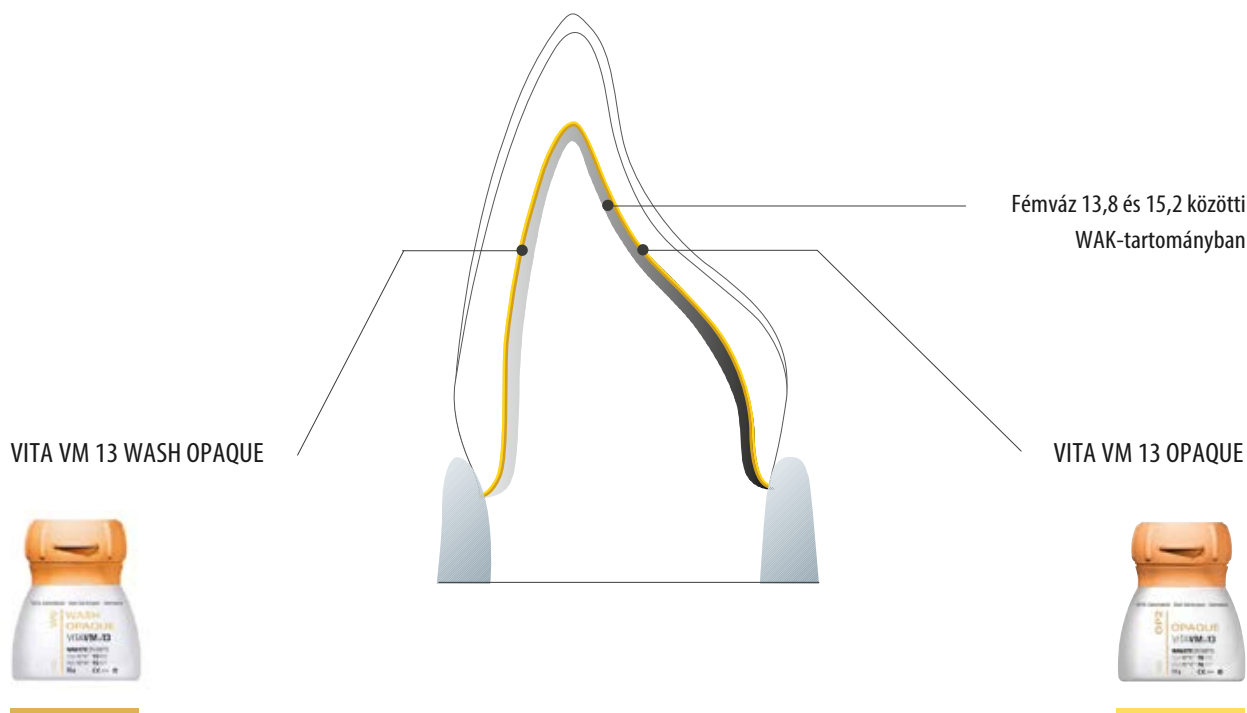

A VITA VM 13 BASIC és BUILD UP réteg előkészítéséhez először WASH OPAQUE-ot és OPAQUE-ot kell felvinni a vázra.

A WASH OPAQUE funkciója itt a következő:

1. A tapadáshoz szükséges oxidok képzése
2. Kötés létrehozása az ötvözet felszínével
3. A szín telítettségének elősegítése a fognótlásnál; főleg nemesfémmentes ötvözeteknél

A mosó opaker égetéshez mosó alapmassza (WO), a színben mindig hozzáillő opaker massa (OP) vagy SUN OPAQUE masszák (SO) állnak rendelkezésre. A WO, OP és SO masszák kémiai-fizikai tulajdonságai azonosak, így mindegyikük alkalmas a mosóégetésre.

Az opaker égetéshez a VITA SYSTEM 3D-MASTER színek reprodukálásához világossági csoportonként (OP0-OP5), VITA classical A1– D4 esetében színenként egy opakerre van szükség.

⚠ **Fontos:** Intenzívebb, melegebb szín eléréséhez lehetőség van arra, hogy a megfelelő OPAQUE-ot mosó alapmasszával (WO arany-narancs) vagy SUN OPAQUE-kal (S01 sárgás, S02 narancs és S03 vöröses) keverjük. A fognótlás végső kinézete ezáltal azonban jelentősen eltérhet a színmintától.



Vázelőkészítés

Keresztfogazású, finom keményfém maróval kidolgozott váz, homokfúvás előtt.

A vázak homokfúvása 125 µm alumínium-oxiddal, 2 bar nyomáson. Nemesfémmentes ötvözeteknél 250 µm és 3–4 bar nyomás alkalmazandó. Kérjük, hogy a váz előkészítésénél tartsa szem előtt a gyártó előírásait.



Gyártó előírásai szerint oxidált váz.

⚠ **Fontos:** a cinket (Zn) tartalmazó, kiégethető ötvözeteket homokkal szórni, oxidálni, majd az oxidégetés után tiszta, meleg savfürdőben kb. 5 percig maratni kell. A savmaradékokat párologtatással teljesen el kell távolítani.



Wash-opaker égetés

Por opaker

Az opakerport VITAVM OPAQUE FLUID-dal híg, nedves masszává keverjük, amit egy kifejezetten az opakerhez való ecsettel felhordunk a tiszta és száraz vázra.

VITA SPRAY-ON eljárás

A Wash-Opaker VITA SPRAY-ON eljárással, szórással is felvihető. Ehhez a por alakú Washopakert az erre a célra szolgáló üvegedényben összekeverjük VITA SPRAY-ON LIQUID-del, majd egyenletes rétegben a váz felületére szórjuk. Lásd VITA SPRAY-ON külön használati utasítását (Nr. 492M).

Pasztá opaker

Alternatívaként pasztaformájú Washopakert is használhatunk. Ezt vékonyan a váz felületére kenjük.

⚠ **Figyelem:** A pasztákat használat előtt üvegből vagy műanyagból készült eszközzel fel kell keverni. Ha az OPAQUE PASTE hosszabb tárolási idő után nem keverhető fel, az eredeti konzisztencia VITAVM PASTE FLUID célzott hozzáadásával érhető el ismét.

A paszta-opaker száradásához hosszabb előszáritási időre van szükség. Kérjük, vegye figyelembe ehhez a javasolt kiégetést. Ügyeljen rá, hogy a paszta-opaker ne érintkezzen vízzel, mert így kiégetéskor az opakerben repedések és buborékok keletkezhetnek.

Javasolt kiégetés Mosóégetés

	Vt. °C	$\xrightarrow{\hspace{1cm}}$ perc	\nearrow perc	\nearrow °C/min.	kb. hőm. °C	$\xrightarrow{\hspace{1cm}}$ perc	VAC perc
Por	500	2.00	5.12	75	890	2.00	5.12
Paszta	500	4.00	5.12	75	890	2.00	5.12



Kiégetett Washopaker a kerámia égetőállványon.



Opaker égetés

Opaker port VITA VM OPAQUE FLUID-dal összekeverve sűrű konzisztenciát kapunk, amit ecsettel vagy üvegeszközzel a leplezendő felületet elfedve felhordunk, és megfelelő módon kiégetünk.

A paszta opakert hasonló módon fedőleg visszük fel a száraz vázra. Az opaker VITA SPRAY-ON módszerrel, szórással is felvihető.

A hozzárendelési táblázatot az OPAQUE masszákhoz a 26. oldalon találja.

Javasolt kiégetés Opaker égetés

	Vt. °C	$\xrightarrow{\hspace{1cm}}$ perc	\nearrow perc	\nearrow °C/min.	kb. hőm. °C	$\xrightarrow{\hspace{1cm}}$ perc	VAC perc
Por	500	2.00	5.12	75	890	1.00	5.12
Paszta	500	4.00	5.12	75	890	1.00	5.12







Enyhén csillogó felületű, készre égetett opaker a kerámia égetőállványon.

Útmutató nem nemesfém ötvözetek sikeres lepezéséhez





Mivel a nem nemesfém ötvözetekből készült vázak rossz hővezetők, és ezáltal eltérő módon viselkednek, mint a nemesfém ötvözetek, ezért a nem nemesfém vázak VITA VM 13-mal végzett kerámialepezése esetében a következő pontokat kell figyelembe venni:

- Nem nemesfém ötvözetek öntésekor csak speciális kerámiatégely használható.
- Kizárólag új anyagot öntsünk.
- A vázak kidolgozásakor az éles szélek feltétlenül kerülendők.
- A homokfúvás 250 µm alumínium-oxiddal, 3-4 bar nyomással történjék.
Az ötvözet gyártójának adatait mindenkor tartsuk szem előtt!!!
- Az esetleg fellépő elszíneződések elkerülésére az összes nem lepezett felületet minden kiégetés után homokfúvással vagy gumival átdörzsölve kell kezelni. Utána a vázat feltétlenül alaposan meg kell tisztítani.
- Azért, hogy a nem nemesfém ötvözet és VITA VM 13 között biztos kötést érjünk el, a mosóégetést 50°C-kal, az opaker égetést 30°C-kal magasabb hőmérsékleten kell elvégezni. Ezáltal a felület jobban átítatódik, és jobb kötés jön létre.

Javasolt kiégetés Mosóégetés nem nemesfém ötvözeteknél:

	Vt. °C	 perc	 perc	 °C/min.	kb. hőm. °C	 perc	VAC perc
Por	500	2.00	5.52	75	940	2.00	5.52
Paszta	500	4.00	5.52	75	940	2.00	5.52

Javasolt kiégetés Opaker égetés nem nemesfém ötvözeteknél


	Vt. °C	 perc	 perc	 °C/min.	kb. hőm. °C	 perc	VAC perc
Por	500	2.00	5.36	75	920	1.00	5.36
Paszta	500	4.00	5.36	75	920	1.00	5.36

⚠ Figyelem: A készre égetett opakernek erősen csillogó a felszíne, és megjelenése kissé üvegesen transzparens.

VITA VM 13 ENAMEL



VITA VM 13 BASE DENTINE

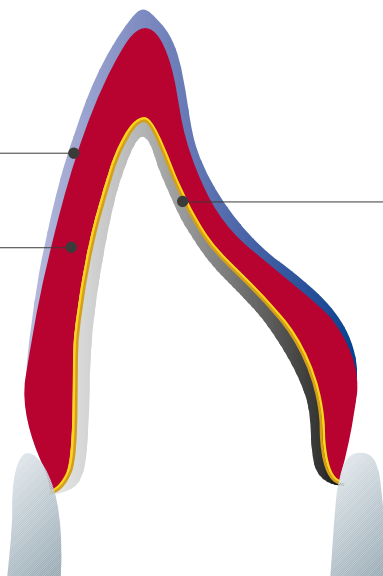

OPAQUE-kal előkészített
fémváz 13,8–15,2
WAK-tartományban

A VITA VM 13 BASIC réteg a WASH OPAQUE és az OPAQUE felvittele után BASE DENTINE és ENAMEL komponensekből épül fel.

A színhordó és nagyon jól fedő BASE DENTINE masszák ideálisak színben intenzívebb leplezések kialakítására.

Ez a kétrétegű változat különösen vékony falvastagság esetén kínál biztos megoldást az optimális színeredmény helyreállításához.


A BASE DENTINE intenzív színhatása mindemellett lehetővé teszi az ENAMEL-masszák nagyvonalú alkalmazását, ami létrehozza a kívánt translucenciát.

A felhasználó az OPAQUE felhordása után mindössze két réteg alkalmazásával természetesnek ható, életteli csillogású fogpótlást tud készíteni.

⚠ Megjegyzés: A fogpótlás intenzitása a BASE DENTINE és az ENAMEL masszák rétegvastagságának különböző arányaival befolyásolható. Minél vastagabb a BASE DENTINE réteg, annál intenzívebb színű az eredmény. Minél vastagabb az ENAMEL réteg, annál halványabb az eredmény.

Cervikális régióban az optimális színreprodukció CHROMA PLUS masszák alkalmazásával segíthető elő.

Derűsebb vagy melegebb színeredmény kialakításához a megfelelő BASE DENTINE-t keverhetjük SUN DENTINE-nel, vagy helyettesíthetjük teljes egészében SUN DENTINE-nel. A fogpótlás végső kinézete CHROMA PLUS és SUN DENTINE masszák alkalmazása esetén egyaránt jelentősen eltérhet a színmintától.

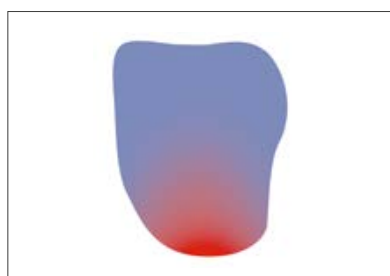



OPAQUE-kal előkészített fémvázak

A munka későbbi, könnyebb leemelésének megkönnyítésére a modellt előbb VITA Modisol Stifftel izoláljuk.



VITA MODELLING FLUID RS

Valamennyi dentin-, él- és adalékmassza összekeveréséhez. Selymes konzisztenciája hosszantartó, nedves feldolgozást tesz lehetővé, ugyanakkor jó stabilitást biztosít. Ezáltal ez a folyadék ideális nagyobb fogpótlásokhoz és több tagból álló hidak számára.



VITAVM[®]13 BASE DENTINE felhordása

A BASE DENTINE masszát a kívánt színben, a fognyaki régiótól kiindulva a teljes fogformában felhordjuk.

Már ebben a stádiumban ellenőrizni kell az artikulátoron az okklúziót, laterotríziót és protrúziót.



Annak érdekében, hogy elegendő helyet biztosítsunk a zománcnak, szükség van a BASE DENTINE massa megfelelő mértékű csökkentésére, a rétegséma szerinti módon.



VITAVM[®]13 ENAMEL felhordása

A koronaforma tökéletesítéséhez az ENAMEL-t a korona középső harmadától kiindulva több, kisebb adagban kell felhordani. Az égés okozta zsugorodás kiegyenlítésére a forma enyhe túlméretezése szükséges.

A hozzárendelési táblázatokat VITA VM 13 ENAMEL masszákhoz a 26. oldalon találják.



Hidak esetében az első dentinégetés előtt az egyes tagokat minden esetben interdentálisan a vázig szét kell választani.



Fogpótlás elkészült rétege az első dentinégetés előtt.

Javasolt kiégetés - 1. dentinégetés

Vt. °C	→ perc	↗ perc	↗ °C/min.	kb. hőm. °C	→ perc	VAC perc
500	6.00	6.55	55	880	1.00	6.55



Fogpótlás az első dentinégetés után.



Formázási javítások/ további réteg

A modell ismételt izolálása VITA Modisol Stift használatával. Az interdentalis tér, valamint a köztes tag bazális felszínének feltöltése BASE DENTINE anyaggal.



Formázási javítások fognyaki régiótól kiindulva BASE DENTINE-nel és ENAMEL felvitelével a törzsterületen, egészen az incizális tartományig.

Javasolt kiégetés - 2. dentinégetés

Vt. °C	→ perc	↗ perc	↗ °C/min.	kb. hőm. °C	→ perc	VAC perc
500	6.00	6.44	55	870	1.00	6.44



Híd és korona a második dentinégítés után.



Elkészítés

A hidat ill. a koronát készre kidolgozni. A fényre égetéshez a teljes felületet egyenletesen le kell csiszolni, majd a csiszolóportól alaposan meg kell tisztítani.

Porképződés esetén elszívást kell alkalmazni, vagy porvédő maszkot kell viselni. A kiégetett kerámia csiszolásakor ezenkívül viselni kell védőszemüveget is.



Javasolt kiégetés fényreégetés

Vt. °C	$\overrightarrow{\text{perc}}$	\nearrow perc	\nearrow °C/min.	kb. hőm. °C	$\overrightarrow{\text{perc}}$	VAC perc
500	0.00	4.45	80	880	2.00	–



Szükség esetén a teljes munkát be lehet vonni VITA AKZENT Plus GLAZE-zel, az ezt követő individualizálás pedig VITA AKZENT Plus festékekkel végezhető el. (Lásd VITA AKZENT Plus feldolgozási útmutatóját Nr. 1925)

Javasolt kiégetés fényreégetés VITA AKZENT® Plus*-szal

Vt. °C	$\overrightarrow{\text{perc}}$	\nearrow perc	\nearrow °C/min.	kb. hőm. °C	$\overrightarrow{\text{perc}}$	VAC perc
500	4.00	4.45	80	880	1.00	–



Kész fogpótlás a modellen.

⚠ **Megjegyzés:** Amennyiben a fogpótlás behelyezésekor korrekciós csiszolásra van szükség, annak helyét ismét egyenletesen simává kell tenni. Ez legjobb ha polírozással, vagy fényre égetéssel történik.


VITA VM 13 ENAMEL



VITA VM 13 BASE DENTINE



VITA VM 13 TRANSPA DENTINE

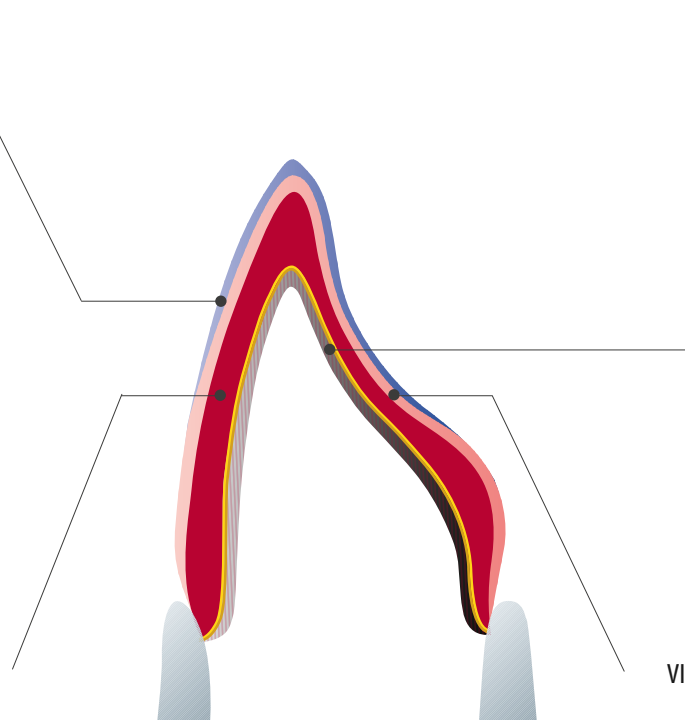

OPAQUE-kal előkészített
fémváz 13,8–15, 2
WAK tartományban

A VITA VM 13 BUILD UP réteg a WASH OPAQUE és OPAQUE felvitele után BASE DENTINE, TRANSPA DENTINE és ENAMEL komponensekből épül fel.

A BUILD UP réteg a színhordó BASE DENTINE és a transzlucens TRANSPA DENTINE komponensek összjátéka révén fokozott mélységhatást ér el a fogpótlásban. A három rétegű változatnál ez teszi lehetővé, hogy az ENAMEL pasztát csökkentett mennyiségben, egyedi módon vigyük fel. Ezáltal a természetes foghoz még inkább közelítő eredmény érhető el.

Az ENAMEL és TRANSPA DENTINE masszának a BASE DENTINE rétegvastagságához igazított kombinációjával egyedileg alakítható ki a színintenzitás. A BASE DENTINE magasabb részaránya fokozza a szín intenzitását, míg TRANSPA DENTINE és ENAMEL nagyobb mennyiségben történő alkalmazásakor a színintenzitás csökken.

⚠ Megjegyzés: A fogpótlás színhatását igen jelentős mértékben a BASE DENTINE határozza meg. A valódi foghoz hasonlóan a TRANSPA DENTINE masszák csupán a zománchoz való, harmonikusnak ható átmenetnek vezetnek.



Cervikális régióban az optimális színreprodukció CHROMA PLUS masszák alkalmazásával segíthető elő.

Derűsebb vagy melegebb színeredmény kialakításához a megfelelő TRANSPA DENTINE-t keverhetjük SUN DENTINE-nel, vagy helyettesíthetjük teljes egészében SUN DENTINE-nel. A fogpótlás végső kinézete CHROMA PLUS és SUN DENTINE masszák alkalmazása esetén egyaránt eltérhet a színmintától.



OPAQUE-kal előkészített fémvázak

A munka későbbi, könnyebb leemelésének megkönnyítésére a modellt előbb VITA Modisol Stifftel izoláljuk.



VITA MODELLING FLUID RS

Valamennyi dentin-, él- és adalékmassza összekeveréséhez. Selymes konzisztenciája hosszantartó, nedves feldolgozást tesz lehetővé, ugyanakkor jó stabilitást biztosít. Ezáltal ez a folyadék ideális nagyobb fogpótlásokhoz és több tagból álló hidak számára.



VITAVM[®]13 BASE DENTINE felvitele

BASE DENTINE masszát a fognyaki régiótól kiindulva a teljes, leplezendő felületen kicsinyített fogformában felhordani.

Már ebben a stádiumban ellenőrizni kell az artikulátoron az okklúziót, laterotríziót és protrúziót.



VITAVM[®]13 TRANSPA DENTINE felvitele

TRANSPA DENTINE-t a teljes fogformában felhordani.



Annak érdekében, hogy elegendő helyet biztosítsunk a zománcnak, szükség van a TRANSPA DENTINE megfelelő mértékű csökkentésére.



VITAVM[®]13 ENAMEL felhordása

A koronaforma tökéletesítéséhez hordjunk fel ENAMEL-t a korona felső harmadában több, kisebb adagban. Az égés okozta zsugorodás kiegyenlítésére a forma enyhe túlméretezése szükséges.

A hozzárendelési táblázatokat VITA VM 13 ENAMEL masszákhoz a 26. oldalon találják.



Hidak esetében kiégetés előtt az egyes tagokat minden esetben interdentálisan a vázig szét kell választani.



Fogpótlás az első dentinégetés előtt.

Javasolt kiégetés - 1. dentinégetés

Vt. °C	→ perc	↗ perc	↗ °C/min.	kb. hőm. °C	→ perc	VAC perc
500	6.00	6.55	55	880	1.00	6.55



Fogpótlás az első dentinégetés után.



Formázási javítások/további réteg

A modellt a köztes tagnál ismételten izolálni kell VITA Modisol Stifttel. Az interdentális tér, valamint a köztes tag bazális felszínének feltöltése BASE DENTINE anyaggal.



Ezután végezzük a forma korrekcióját TRANSPA DENTINE-nel a törzsterületen...



... és ENAMEL felvitelével az incizális tartományban.

Javasolt kiégetés - 2. dentinégetés

Vt. °C	→ perc	↗ perc	↗ °C/min.	kb. hőm. °C	→ perc	VAC perc
500	6.00	6.44	55	870	1.00	6.44



Híd és korona a második dentinégetés után.



Elkészítés

A hidat ill. a koronát készre kidolgozni. A fényre égetéshez a teljes felületet egyenletesen le kell csiszolni, majd a csiszolóportól alaposan meg kell tisztítani.

Porképződés esetén elszívást kell alkalmazni, vagy porvédő maszkot kell viselni. A kiégetett kerámia csiszolásakor ezenkívül viselni kell védőszemüveget is.



Javasolt kiégetés fényreégetés

Vt. °C	→ perc	↗ perc	↗ °C/min.	kb. hőm. °C	→ perc	VAC perc
500	0.00	4.45	80	880	2.00	–



Szükség esetén a teljes munkát be lehet vonni VITA AKZENT Plus GLAZE-zel, az ezt követő individualizálás pedig VITA AKZENT Plus festékekkel végezhető el. (Lásd VITA AKZENT Plus feldolgozási útmutatóját Nr. 1925)





Javasolt kiégetés fényreégetés VITA AKZENT® Plus*-szal

Vt. °C	→ perc	↗ perc	↗ °C/min.	kb. hőm. °C	→ perc	VAC perc
500	4.00	4.45	80	880	1.00	–



Kész munka a modellen.

⚠ **Megjegyzés:** Amennyiben a fogpótlás behelyezésekor korrekciós csiszolásra van szükség, akkor a pótlást ismét simára kell munkálni. Ez legjobb ha polírozással, vagy fényre égetéssel történik.

	Vt. °C	 perc	 perc	 °C/min.	kb. h6m. °C	 perc	VAC perc
Oxid6gyet6s	K6rj6k az 6tv6zetygy6rt6k adatait figyelembe venni !!!						
WASH OPAQUE 6gyet6s	500	2.00	5.12	75	890	2.00	5.12
WASH OPAQUE PASTE 6gyet6s	500	4.00	5.12	75	890	2.00	5.12
OPAQUE 6gyet6s	500	2.00	5.12	75	890	1.00	5.12
OPAQUE PASTE 6gyet6s	500	4.00	5.12	75	890	1.00	5.12
WASH OPAQUE 6gyet6s nem nemesf6m v6zakn6l**	500	2.00	5.52	75	940	2.00	5.52
WASH OPAQUE PASTE 6gyet6s nem nemesf6m v6zakn6l**	500	4.00	5.52	75	940	2.00	5.52
OPAQUE 6gyet6s nem nemesf6m v6zakn6l**	500	2.00	5.36	75	920	1.00	5.36
OPAQUE PASTE 6gyet6s nem nemesf6m v6zakn6l**	500	4.00	5.36	75	920	1.00	5.36
MARGIN* 6gyet6s	500	6.00	7.05	55	890	2.00	7.05
EFFECT LINER* 6gyet6s	500	6.00	7.05	55	890	1.00	7.05
1. dentin6gyet6s	500	6.00	6.55	55	880	1.00	6.55
2. dentin6gyet6s	500	6.00	6.44	55	870	1.00	6.44
F6nyre 6gyet6s	500	0.00	4.45	80	880	2.00	–
F6nyre 6gyet6s VITA AKZENT Plus	500	4.00	4.45	80	880	1.00	–
Javit6 6gyet6s CORRECTIVE*-vel	500	4.00	6.00	50	800	1.00	6.00

* Alkalmaz6si ter6let6t l6sd 28/29. oldalon!

** Figyelem: tov6bbi inform6ci6t a nem nemesf6m v6zak feldolgoz6s6r6l a 15. oldalon tal6l.

Fontos:

A fog6szati ker6mi6kn6l az 6gy6s eredm6nye igen er6sen f6ggy a felhasznál6 6ltal v6gzett egyedi kiegyet6si elj6r6st6l 6s a v6zkialak6t6st6l. A k6lyha fajt6ja, a h6m6rs6klet-6rz6kel6 helyzete, a kiegyet6t6lca, valamint a munkadarab nagys6ga kiegyet6skor d6nt6 jelent6s6g6 a v6geredm6ny szempontj6b6l.

A kiegyet6si h6m6rs6kltre vonatkoz6 alkalmaz6stechnol6giai javaslataink (f6ggyetlen6l att6l, hogy azokat sz6ban, 6r6sban vagy gyakorlati 6tmutat6 form6j6ban k6z6lt6k) sz6mos saj6t tapasztalaton 6s elv6gzett pr6b6n alapszanak. Ezek az adatok ugyanakkor csak 6r6nymutat6sul szolg6lnak a felhasznál6k sz6m6ra.

Amennyiben a fel6let, a transzparencia vagy a f6nyess6g nem felelnek meg az optim6lis felt6telek mellett megc6lzott eredm6nynek, 6gy6 a kiegyet6s megfelel6 testreszab6s6ra van sz6ks6g. A kiegyet6si folyamat szempontj6b6l nem a kemence 6ltal kijelzett kiegyet6si h6m6rs6klet a m6rvad6, hanem a kiegyet6nd6 t6rgy 6gyet6s ut6ni kin6zete 6s fel6leti jellegzetess6ge.

Kiegyet6si param6terek magy6razata:

Vt. °C



kb. h6m. °C



VAC perc

Kiindul6si h6m6rs6klet

El6sz6r6t6si id6 percben, z6r6si id6

Felf6t6s ideje percben

H6m6rs6klet-emelked6s °Celsius per perc

V6gh6m6rs6klet

V6gh6m6rs6klet tart6si ideje

V6kuum tart6si id6 percben

VITAVM.13 Hozzárendelési táblázatok VITA SYSTEM 3D-MASTER® és VITA classical A1–D4® színekhez

Az alábbi hozzárendelések csupán iránymutatásul szolgálnak!

VITA SYSTEM 3D-MASTER színek	OPAQUE	MARGIN**	EFFECT LINER**	CHROMA PLUS**	ENAMEL
0M1	OP0	M1	EL1	–	ENL
0M2	OP0	M1	EL1	–	ENL
0M3	OP0	M1	EL1/EL2*	–	ENL
1M1	OP1	M1/M7*	EL1/EL2*	CP1	ENL
1M2	OP1	M1/M7*	EL2	CP1/CP2*	ENL
2L1.5	OP2	M1/M7*	EL1/EL2*	CP1/CP2*	ENL
2L2.5	OP2	M1/M4*	EL1/EL3*	CP2/CP3*	ENL
2M1	OP2	M1/M4*	EL1/EL6*	CP1/CP5*	ENL
2M2	OP2	M1/M4*	EL1/EL3*	CP1/CP3*	ENL
2M3	OP2	M4	EL2/EL4*	CP3	ENL
2R1.5	OP2	M1/M7*	EL1/EL6*	CP1/CP5*	ENL
2R2.5	OP2	M1/M4*	EL2/EL4*	CP1/CP3*	ENL
3L1.5	OP3	M4/M7*	EL2/EL6*	CP2/CP5*	ENL
3L2.5	OP3	M4/M7*	EL4/EL6*	CP2/CP5*	ENL
3M1	OP3	M7	EL1/EL6*	CP1/CP5*	ENL
3M2	OP3	M4/M7*	EL2/EL6*	CP3/CP5*	ENL
3M3	OP3	M4/M9*	EL4/EL6*	CP4	ENL
3R1.5	OP3	M7	EL2/EL3*	CP1/CP5*	ENL
3R2.5	OP3	M4/M7*	EL5/EL6*	CP4/CP5*	ENL
4L1.5	OP4	M7	EL6	CP5	END
4L2.5	OP4	M4/M9*	EL3/EL4*	CP4/CP5*	END
4M1	OP4	M7	EL6	CP5	END
4M2	OP4	M4/M9*	EL2/EL3*	CP3/CP5*	END
4M3	OP4	M9	EL5/EL6*	CP4/CP5*	END
4R1.5	OP4	M7/M8*	EL2/EL3*	CP5	END
4R2.5	OP4	M7/M9*	EL3/EL4*	CP4/CP5*	END
5M1	OP5	M7/M8*	EL3/EL6*	–	END
5M2	OP5	M7/M9*	EL5/EL6*	–	END
5M3	OP5	M5/M9*	EL3/EL4*	–	END

VITA classical A1–D4 színek	OPAQUE	MARGIN**	EFFECT LINER**	CHROMA PLUS**	ENAMEL
A1	A1	M1/M7*	EL2	CP1	ENL
A2	A2	M4/M7*	EL1/EL3*	CP2	ENL
A3	A3	M4	EL4/EL6*	CP2/CP3*	ENL
A3,5	A3,5	M4/M9*	EL5/EL6*	CP2/CP3*	END
A4	A4	M4/M9*	EL1/EL3*	CP2/CP4*	END
B1	B1	M1/M4*	EL1/EL2*	CP1	END
B2	B2	M1/M4*	EL1/EL4*	CP1	END
B3	B3	M4	EL2/EL4*	CP2/CP3*	END
B4	B4	M4/M9*	EL4/EL6*	CP3	END
C1	C1	M1/M4*	EL1/EL6*	CP1	END
C2	C2	M4/M7*	EL2/EL6*	CP1/CP5*	END
C3	C3	M4/M7*	EL6	CP1/CP5*	ENL
C4	C4	M4/M7*	EL3/EL6*	CP5	ENL
D2	D2	M1/M9*	EL2/EL6*	CP1/CP5*	END
D3	D3	M4/M7*	EL2/EL3*	CP2/CP5*	END
D4	D4	M1/M4*	EL2/EL6*	CP2/CP5*	END

* Keverési arány 1:1

** Alkalmazási területét lásd a 28/29. oldalon!



VITA MODELLING FLUID RS

Speciális, piros színű folyadék valamennyi dentin-, él- és adalékmassza keveréséhez. A VITA MODELLING FLUID RS selymes konzisztenciája hosszantartó, nedves feldolgozást, ugyanakkor jó stabilitást biztosít, ezért különösen jól alkalmazható nagyobb fogpótlásokhoz és többtagú hidakhoz.



VITA VM OPAQUE FLUID

speciálisan VITA VM opaker por összekeverésére

⚠ **Figyelem:** Dentinmasszák összekeveréséhez nem használható!

VITA VM PASTE FLUID

VITA VM opaker paszta összekeverésére szolgáló folyadék



VITA MODELLING FLUID (szortimentben nem kapható)

Valamennyi dentin-, él- és adalékmassza összekeveréséhez. A VITA MODELLING FLUID megakadályozza a kerámiamassza gyors kiszáradását. A folyadék ezenkívül fokozza a plaszticitást rétegezésnél.



VITA VM MODELLING LIQUID (szortimentben nem kapható)











BASE DENTINE, TRANSPA DENTINE, ENAMEL és adalékmasszák összekeveréséhez. Kiváló stabilitást biztosít rétegezéskor, a folyadék egyidejűleg gyorsabb párolgása mellett.



































Optimális kisebb fogpótlások készítésére, vagy tartós elszívás nélküli munkavégzésre.















VITA HIGH SILVER MODELLING LIQUID (szortimentben nem kapható)

Speciális anti-greening folyadék magas ezüsttartalmú ötvözetekhez (ezüsttartalom > 30 %).

<p>VITA VM 13 EFFECT LINER</p> <ul style="list-style-type: none"> – restauráció mélységi fluoreszcenciájának szabályozására – alapszín megtámogatásához és intenzívebbé tételéhez univerzálisan alkalmazható – gingivális tartományban a fényeloszlást jelentősen segíti 		<p>EL1 snow fehér</p> <p>EL2 cream bézs</p> <p>EL3 tabac barna</p> <p>EL4 golden fleece sárga</p> <p>EL5 papaya narancs</p> <p>EL6 sesame sárgászöld</p>		
<p>VITA VM 13 MARGIN</p> <ul style="list-style-type: none"> – labiálisan csökkentett fémsapkánál az esztétikus átmenet kialakítására – a felhordott, pasztifikált MARGIN-masszát melegítéssel ki kell keményíteni; ajánlatos a vállakat hajszárító segítségével vagy a kemencenyílásnál sugárzó hővel stabilizálni 		<p>M1 icy beige fehér</p> <p>M4 wheat sárga</p> <p>M5 amber borostyán</p> <p>M7 seashell világosbézs</p> <p>M8 tan pasztell barna</p> <p>M9 beach világosnarancs</p>		
<p>VITA VM 13 EFFECT CHROMA</p> <ul style="list-style-type: none"> – színintenzív Modifier masszák – a fog bizonyos színtartományainak kiemelésére – a világossági értékek egyedi kialakításához nyak-, dentin- és zománcrégióban 		<p>EC1 ghost fehér</p> <p>EC2 linen homokszín</p> <p>EC3 pale banana világossárga</p> <p>EC4 lemon drop halvány citromsárga</p> <p>EC5 golden rod világosnarancs</p> <p>EC6 sunflower narancs</p> <p>EC7 light salmon rózsaszín</p> <p>EC8 toffee bézs-barna</p> <p>EC9 doe barna</p> <p>EC10 larch zöldesbarna</p> <p>EC11 gravel zöldesszürke</p>		
<p>VITA VM 13 MAMELON</p> <ul style="list-style-type: none"> – erősen fluoreszcens massa, amely főleg incizális területen alkalmazható – színbeli karakterizálásra az él és a dentin között 		<p>MM1 ecru bézs</p> <p>MM2 mellow buff meleg sárgásbarna</p> <p>MM3 peach puff halvány narancs</p>		
<p>VITA VM 13 CHROMA PLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> – Intenzívebb színhelyreállítás elérése fognyaki régióban (különösen VITA classical A1–D4 esetében) Chroma Plus masszák alkalmazásával lehetséges – vékony falvastagság esetén hatásosan támogatja a színt 		<p>CP1 ivory elefántcsont</p> <p>CP2 almond bézs</p> <p>CP3 moccasin világos narancsos barna</p> <p>CP4 caramel narancs</p> <p>CP5 burlywood zöldesbarna</p>		

VITA VM 13 CORRECTIVE – csökkentett égetési hőmérsékleten (830°C) fényreégetés utáni javításokhoz – három színárnyalatban a nyak-, dentin- és zománcregióhoz		COR1	neutral	neutrális	
		COR2	sand	bézs	
		COR3	ochre	barna	
VITA VM 13 SUN OPAQUE – színben hozzárendelt opak összekeveréséhez – három különböző színárnyalatban		SO1	yellowish	sárgás	
		SO2	medium	narancs	
		SO3	reddish	vöröses	
VITA VM 13 SUN DENTINE – derűsebb, melegebb szín eléréséhez – dentin és törzsi régióban történő alkalmazásra		SD1	sun light	világossárga	
		SD2	sun rise	világos narancs	
		SD3	sun set	narancsvörös	
VITA VM 13 EFFECT ENAMEL – a természetes fog összes zománcregiójához alkalmazható – univerzálisan alkalmazható, transzluens zománc effekt massa – természetes mélység hatás elérésére		EE1	mint cream	fehéres transzluens	
		EE2	pastel	pasztell	
		EE3	misty rose	rózsaszín transzluens	
		EE4	vanilla	sárgás	
		EE5	sun light	sárgás transzluens	
		EE6	navajo	vöröses transzluens	
		EE7	golden glow	narancs transzluens	
		EE8	coral	vörös transzluens	
		EE9	water drop	kékes transzluens	
		EE10	silver lake blue	kék	
		EE11	drizzle	szürkés transzluens	
VITA VM 13 EFFECT PEARL – csak felületi hatások elérésére, réteg felépítésére nem alkalmas – optimálisan alkalmas fehéritett fogpótlásokhoz – árnyalatok létrehozása sárga és vörös irányban		EP1	pearl	pasztell sárga árnyalat	
		EP2	pearl blush	pasztell narancs árnyalat	
		EP3	pearl rose	pasztell rózsaszín árnyalat	
VITA VM 13 EFFECT OPAL – fiatalos és transzluens fogak pótlásánál opálhatás létrehozásához		EO1	opal	neutrális, univerzálisan alkalmazható	
		EO2	opal whitish	fehéres	
		EO3	opal bluish	kékes	
		EO4	opal blue	kék	
		EO5	opal dark violet	sötétlila	

<p>VITA VM 13 GINGIVA</p> <p>– az eredeti fogínyhelyzet helyreállításához</p> <p>– az első ill. második dentínégetésnél kerül sor felhordására és kiégetésére</p> <p>– színárnyalatai narancsvöröstől a vörösesen át egészen a barnásvörösig terjednek</p>		G1	rose	órózsaszín	
		G2	nectarine	narancsos rózsaszín	
		G3	pink grapefruit	rózsaszín	
		G4	rosewood	barnásvörös	
		G5	cherry brown	feketésvörös	
		GOL	light flesh	világos rózsaszín	
		GOD	dark flesh	sötét rózsaszín	
<p>VITA VM 13 COLOR OPAQUE</p> <p>– színintenzív opaker-masszák zománc- és cervikális területek karakterizálására</p>		CO1	gold	narancs	
		CO2	brown	barna	
		CO3	lilac	lila	



VITA VM 13 BASIC KIT*//*****

Alapszortiment BASIC réteghez

Darab	Tartalom	Anyag
1	12 g	WASH OPAQUE W0
5	12 g	OPAQUE° OP1 – OP5
3	12 g	SUN OPAQUE S01– S03
5	12 g	CHROMA PLUS CP1– CP5
26	12 g	BASE DENTINE° 1M1– 5M3
3	12 g	SUN DENTINE SD1–SD3
2	12 g	ENAMEL° ENL, END
1	12 g	NEUTRAL° NT
1	12 g	WINDOW° WIN
3	12 g	CORRECTIVE COR1– COR3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	–	Színindikátor
1	–	VITA Toothguide 3D-MASTER
1		Feldolgozási útmutató

* csökkentett massa-szortimentként BASIC KIT SMALL kiserelésben is kapható

** BASIC KIT classical kiserelésben is, VITA classical A1–D4 színekben és BASIC KIT SMALL classical kiserelésben a következő 6 színben kapható: A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

*** minden szortiment mindig kapható PASTE OPAQUE-kal is

° 50 grammos kiserelésben is



VITA VM 13 BUILD UP KIT*/**

Utántöltő szortiment BUILD UP réteghez

Darab	Tartalom	Anyag
26	12 g	TRANSPA DENTINE° 1M1– 5M3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS

* az alábbi 15 színben BUILD UP KIT SMALL kiserelésben is kapható : 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3

** Kapható BUILD UP KIT classical kiserelésben is VITA classical A1–D4 színekben és BUILD UP KIT SMALL classical kiserelésben, 6 színben

° 50 grammos kiserelésben is



VITA VM 13 CLASSICAL COLOR KIT*/**

Kibővített szortiment 3D-MASTER felhasználóknak

Darab	Tartalom	Anyag
16	12 g	OPAQUE A1–D4
16	12 g	BASE DENTINE° A1–D4
16	12 g	TRANSPA DENTINE° A1–D4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	–	Színindikátor
1	–	VITA classical A1–D4 színskála
1	–	Feldolgozási útmutató

* OPAQUE PASTE-tel is kapható

** Szortiment 3D-MASTER vevők számára, akik meglévő szortimentjüket VITA classical színekkel szeretnék bővíteni

° 50 grammos kiserelésben is



VITA VM 13 PROFESSIONAL KIT*

természetes effektek és karakterisztika előállításához

Darab	Tartalom	Anyag
11	12 g	EFFECT CHROMA EC1–EC11
3	12 g	MAMELON MM1–MM3
3	12 g	EFFECT PEARL EP1–EP3
5	12 g	EFFECT OPAL EO1–EO5
11	12 g	EFFECT ENAMEL EE1–EE11
6	12 g	EFFECT LINER EL1–EL6
4	–	Színmintá sínek

* az alábbi színekben PROFESSIONAL KIT SMALL kiszerelésben is kapható :
EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, EO2, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11



VITA VM 13 BLEACHED COLOR KIT*

Ultravilágos színek a fehéritett fogak helyreállításához

Darab	Tartalom	Anyag
1	12 g	OPAQUE OPO
3	12 g	BASE DENTINE OM1–OM3
3	12 g	TRANSPA DENTINE OM1–OM3
1	12 g	ENAMEL ENL
1	12 g	NEUTRAL NT
1	12 g	WINDOW WIN
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	–	BLEACHED SHADE GUIDE SHADE GROUP OM
1	–	Feldolgozási útmutató

* OPAQUE PASTE-tel is kapható



VITA VM 13 GINGIVA KIT*

Természetesnek ható fogínymasszák

Darab	Tartalom	Anyag
5	12 g	GINGIVA G1– G5
2	12 g	GINGIVA OPAQUE GOL, GOD
1	–	Színmintá sínek GINGIVA

* OPAQUE PASTE-tel is kapható





VITA VM 13 MARGIN KIT

Kerámia vállak kialakításához


Darab	Tartalom	Anyag
6	12 g	MARGIN M1, M4, M5, M7, M8, M9
1	–	Színminta sínek MARGIN

FONTOS INFORMÁCIÓ:

Hibakeresés ismertetése az interneten, FAQ Metallkeramik (Fémkerámia) címszó alatt található.

Az alábbi temékek jelöléskötelesek:		
<p>VITA VM OPAQUE FLUID</p>	<p>A bőrön súlyos marósérüléseket valamint szemsérüléseket okoz. Korrodálhatja a fémeket.</p> <p>Súlyos szemirritációt okoz.</p> <p>Munka közben ne fogyasszon ételt és italt. Szemmel történő érintkezés esetén: néhány percig óvatosan vízzel kiöblíteni. Bőrrel történő érintkezés esetén: alaposan lemosni, vízzel leöblíteni. Nem kerülhet a csatornahálózatba. A termék és tárolóedénye veszélyes hulladékként kezelendő.</p>	
<p>VITA SPRAY-ON INDICATOR LIQUID és VITA SPRAY-ON LIQUID</p>	<p>Enyhén gyúlékony folyadék és gőz.</p> <p>A tartály szorosan lezárva tárolandó. Tartsa távol hőforrástól – ne dohányozzon! Csak jól szellőző munkaterületen használható. A tartályokat jól lezárva, jól szellőző helyen tárolja. A termék nem kerülhet a csatornahálózatba. A termék és tárolóedénye veszélyes hulladékként kezelendő.</p>	


További információért mindig olvassa el a biztonsági adatlapot!

<p>Munkavédelem, egészségvédelem</p>	<p>Munkavégzés közben viseljen megfelelő védőszemüveget/ arcmaszkot, védőkesztyűt és védőruházatot. Porképződés esetén elszívást kell alkalmazni, vagy porvédő maszkot kell viselni.</p>	
---	--	---

- A fogorvosi kezelések és a fogpótlásokkal történő ellátások magukban hordozzák annak általános kockázatát, hogy a fog keményszövetét, a pulpát és/vagy a száj légyszövetét iatrogén károsodás érheti. A rögzítő rendszerek használata és a fogászati restaurációkkal történő ellátások a posztoperatív hiperszenzibilitás általános kockázatát rejtik magukban.
- A felhasznált termék feldolgozási útmutatójának figyelmen kívül hagyása esetén a termék tulajdonságai nem garantálhatók, így a fog természetes keményszövetének, a pulpának és/vagy a száj légyszövetének visszafordíthatatlan károsodása mellett a termék felmondhatja a szolgálatot.

A VITA VM 13 leplező kerámia a VITA SYSTEM 3D-MASTER és VITA classical A1–D4 színekben kapható. Valamennyi VITA 3D-MASTER és VITA classical A1–D4 anyaggal biztosított a színt kompatibilitás.

Az egyedülálló VITA SYSTEM 3D-MASTER rendszerrel valamennyi természetes fogszín szisztematikusan meghatározható és teljes egészében reprodukálható.

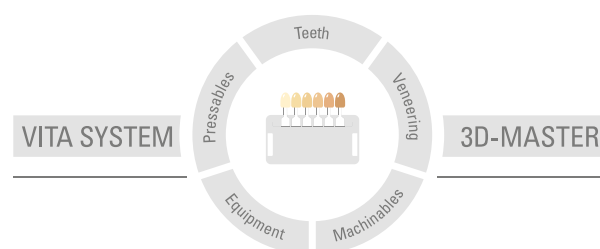

Figyelem: termékeinket a használati utasításban leírtaknak megfelelően kell alkalmazni. Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek szakszerűtlen anyagkezelésből vagy feldolgozásból erednek. A felhasználó továbbá köteles még a munka megkezdése előtt ellenőrizni, hogy a termék a kívánt felhasználási célra alkalmas-e. Felelősségünket kizárja, ha más gyártók nem kompatibilis vagy nem engedélyezett anyagaival vagy eszközeivel együtt használják termékeinket, és ebből kár keletkezik. VITA Modulbox nem kötelező eleme a terméknek. Jelen ismertető kiadásának dátuma: 2019.06.

Jelen használati útmutató kiadásával minden korábban megjelent kiadás érvényét veszti. A mindenkor aktuális változat megtalálható a honlapon www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik tanúsított cég, és az alábbi termékek viselik a **CE** 0124 jelzést:

VITA **VM[®]13** · VITA AKZENT[®] Plus

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761 / 562-0 · Fax +49 (0) 7761 / 562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761 / 562-222 · Fax +49 (0) 7761 / 562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)